ONDUCLAIR®
PCMW 177/51

Plaques ondulées en polycarbonate alvéolaire

Résistance aux chocs
Isolant
Bonne réaction au feu

www.onduline.fr

Onduline®

TYPE D'APPLICATION

Les plaques PCMW 177/51 sont idéales pour la couverture continues au moyen de superposition latérale et transversale pour la réalisation des parties éclairantes des façades de tous types de bâtiments (habitations, locaux tertiaires, industriels ou agricoles.

Avantage du produit

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Résistance aux chocs : 1200 joules

ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique : 3.3 W/m²K

RÉSISTANCE AU FEU

Classement feu (Bs1 d0)

CINTRAGE

Rayon de cintrage jusqu'à 3500 mm

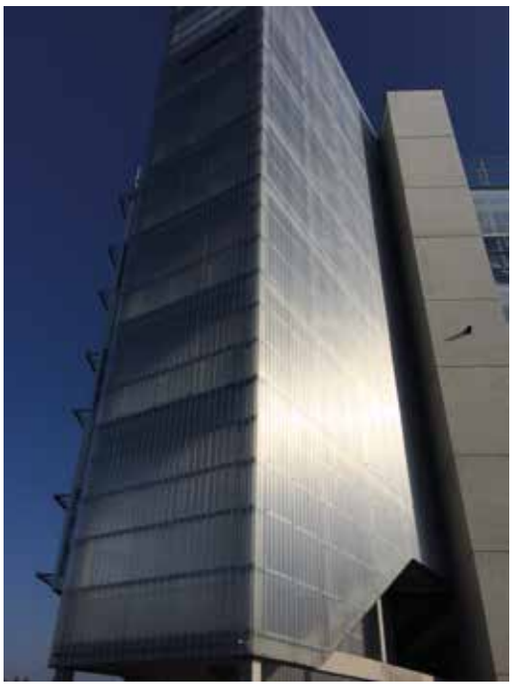

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Type d'onde	177 / 51	Teintes	Cristal et Opalin
Largeur en 5.5 ondes	920 mm / 875 mm	Transmission lumineuse	Cristal : 79% Incolore : 72% Opalin : 60%
Largeur en 6.5 ondes	1097 mm / 1050 mm		
Longueur maxi conseillée	5000 mm	Isolation thermique	3.3 W/m²K
Résistance aux chocs	1200 joules	Dilatation linéaire	0.065 mm/m°C
Euroclass	B s1 d0 (ex M1)	Température d'utilisation	-40°C à +120°C

Profil de la plaque

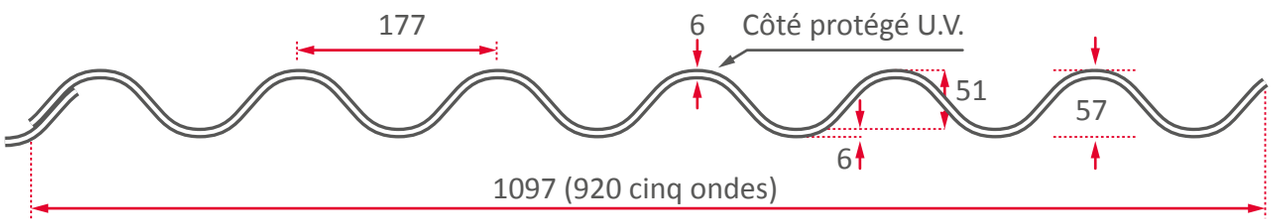

01 Janvier 2017 - Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. Siret 381 536 2670036

www.onduline.fr

ONDULINE France SAS – ZI du Bac – BP 15 – 76480 YAINVILLE
Tél : 02 35 05 90 90 Fax : 02 35 05 91 11
e-mail : info@onduline.fr

Onduline®