


# ONDULINE® CLASSIC

*La plaque ondulée bitumée originale depuis plus de 70 ans*

*Facile à mettre en œuvre  
Léger  
Esthétique*

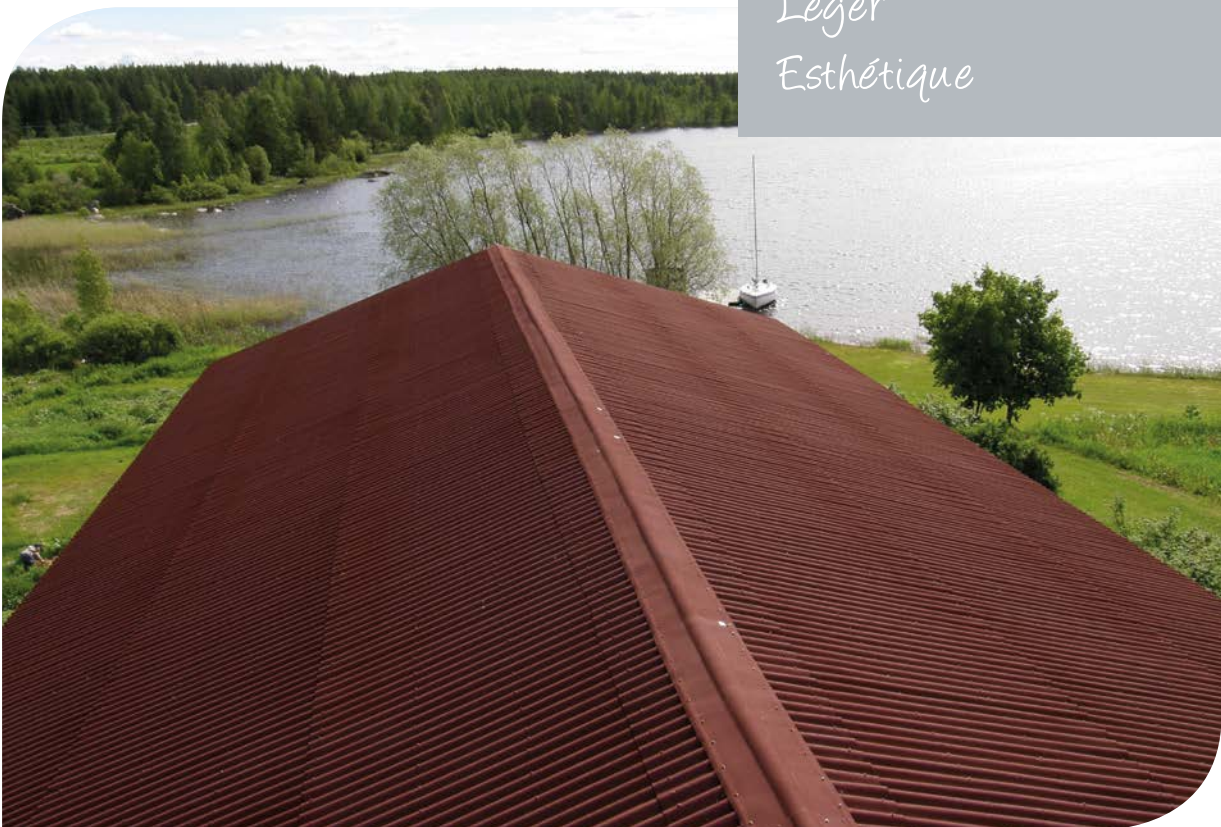

## TYPE D'APPLICATION

Les plaques **ONDULINE® CLASSIC** sont la référence sur le marché depuis plus de 70 ans. Elles sont utilisées pour la couverture de bâtiments agricoles non intensif, habitations de loisirs ou d'annexes de jardin.

### Avantages produit



SIMPLE

Facile à mettre en œuvre = facile à couper et à positionner



Garantie étanchéité 15 ans



La référence sur le marché depuis plus de 70 ans



FLEXIBLE

Flexible = s'adapte aux charpentes, même voutées


- Avis technique : 5/10-2094



# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Données techniques


ONDULINE® Profiles	ONDULINE® CLASSIC
Profile (ondes)	10
Longueur (mm)	2000
Largeur (mm)	950
Surface (m <sup>2</sup> )	1,9
Epaisseur (mm)	3
Poids (kg)	6,4
poids/m <sup>2</sup>	3,4
Longueur d'ondes (mm)	95
Hauteur d'onde (mm)	38

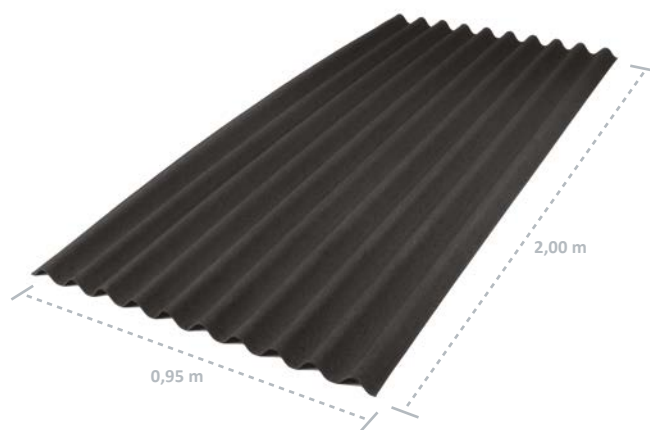


Existe avec option double résine pour une rigidité accrue.




ROUGE



VERT




BRUN



NOIR

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## DISPOSITION DES PLAQUES

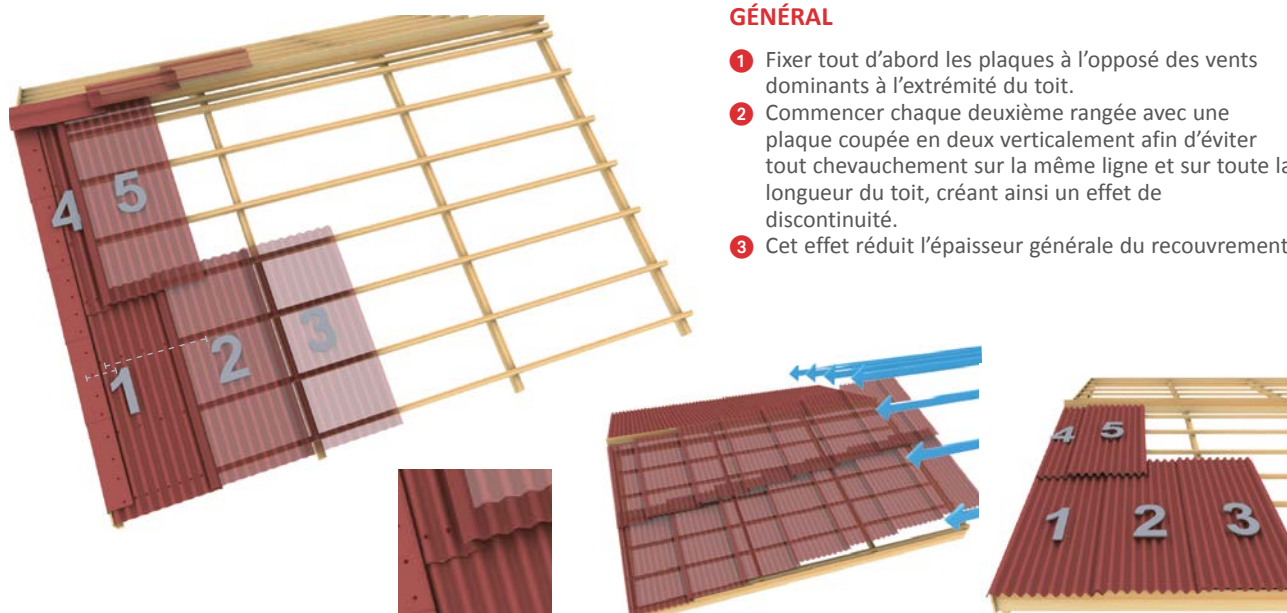

### GÉNÉRAL

- 1 Fixer tout d'abord les plaques à l'opposé des vents dominants à l'extrémité du toit.
- 2 Commencer chaque deuxième rangée avec une plaque coupée en deux verticalement afin d'éviter tout chevauchement sur la même ligne et sur toute la longueur du toit, créant ainsi un effet de discontinuité.
- 3 Cet effet réduit l'épaisseur générale du recouvrement.

## RÈGLES DE RECOUVREMENT

Il est important de suivre ces règles afin de garantir une étanchéité à long terme.  
Le recouvrement latéral ou aux extrémités peuvent varier selon les inclinaisons des toits.

INCLINAISON DU TOIT	> 15° (supérieure à 27%)	10° - 15° ( 17% - 27% )	5° - 10° ( 9% - 17% )
Distance max. de la panne	61 cm 	45 cm 	Toiture pleine 
Surplomb de l'avant-toit	7 cm 	7 cm 	7 cm 
Recouvrement min. aux extrémités	17 cm 	20 cm 	30 cm 
Recouvrement latéral min.	1 ondulation 	1 ondulation 	2 ondulations 



[www.onduline.fr](http://www.onduline.fr)

ONDULINE France SAS – ZI du Bac – BP 15 – 76480 YAINVILLE  
Tél : 02 35 05 90 90 Fax : 02 35 05 91 11  
e-mail : info@onduline.fr

**Onduline®**