


### Dessin du profil

*Profile drawing*

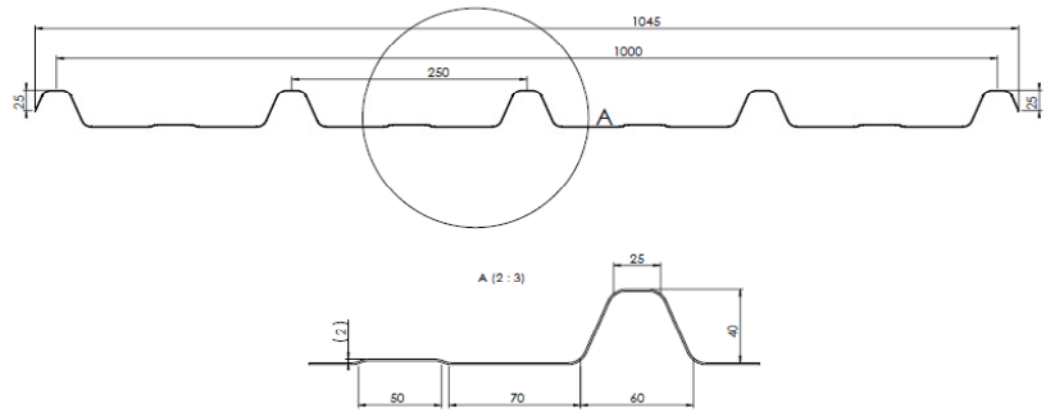

Plan D 12 076

### Information Matière *Material Information*

Module d'élasticité <i>Modulus of elasticity</i> (daN/cm <sup>2</sup> ) :	<b>78 000</b>
Coéf. de dilatation <i>Linear expansion</i> (m/m.°C) :	<b>2,8 . E-5</b>
Plage de température <i>Service Temperature</i> :	<b>-30 à +120°C</b>
Réaction au feu <i>Fire Performance</i> (Euroclass):	<b>E non gouttant</b>
Conductivité thermique <i>Thermal conductivity</i> (W/m.°C) :	<b>0,16</b>
Norme de fabrication <i>Manufactured in compliance with norm</i> :	<b>EN 1013 CE ver 2013</b>

### Information Plaque *Sheet Information*

Tenue à la grêle <i>Resistance to hail</i> (m/sec) :	75 m/s		
Test 1200 joules : Veuillez nous consulter <i>Please consult us</i>			
Poids <i>Weight</i> (Kgs/ml) :	EP 09	EP 12	EP 16
	<b>1,673</b>	<b>2,175</b>	<b>2,844</b>
Inertie du profil <i>Profile inertia</i> (cm <sup>4</sup> ) :	EP 09	EP 12	EP 16
	<b>23,7631</b>	<b>31,6561</b>	<b>42,1637</b>



### Portées et charges sur 3 appuis et plus *Load/Span data for 3 or more supports*

Epaisseur <i>Thickness</i>	Flèche <i>Deflection</i>	daN/m <sup>2</sup>									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue <sup>1</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 486	1 435
		Portée calculée <sup>2</sup>	2 453	2 143	1 947	1 808	1 701	1 616	1 546	1 486	1 435
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 435	1 350	1 282	1 227	1 179	1 139
		Portée calculée	1 947	1 701	1 546	1 435	1 350	1 282	1 227	1 179	1 139
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Portée calculée	2 699	2 358	2 143	1 989	1 872	1 778	1 701	1 635	1 579
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 486	1 411	1 350	1 298	1 253
		Portée calculée	2 143	1 872	1 701	1 579	1 486	1 411	1 350	1 298	1 253
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Portée calculée	2 970	2 595	2 357	2 188	2 059	1 956	1 871	1 799	1 737
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 428	1 428	1 379
		Portée calculée	2 357	2 059	1 871	1 737	1 634	1 553	1 428	1 428	1 379

La charge ascendante maximum admissible est limitée à nx36mKg/m<sup>2</sup>. n étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

*For depression the maximum allowed load is limited to nx36mKg/m<sup>2</sup>. n being the number of fixations per supported linear meter.*

<sup>1</sup> Allowed span

<sup>2</sup> Calculated span

Valeurs données à titre indicatif. Veuillez adapter les informations contenues dans cette fiche technique aux normes locales en vigueur. Notre Service Technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. *Values are given for information only. Please adapt the information contained in this technical sheet to local norms in force. Our Technical Department remain at your disposal for any information.*



Portées et charges sur 2 appuis *Load/Span data for 2 supports*

Épaisseur <i>Thickness</i>	Flèche <i>Deflection</i>	daN/m <sup>2</sup>									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue <sup>1</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 435	1 372	1 319	1 274
		Portée calculée <sup>2</sup>	2 178	1 903	1 729	1 605	1 510	1 435	1 372	1 319	1 274
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 372	1 274	1 199	1 139	1 089	1 047	1 011
		Portée calculée	1 729	1 510	1 372	1 274	1 199	1 139	1 089	1 047	1 011
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 452	1 402
		Portée calculée	2 397	2 094	1 902	1 766	1 662	1 579	1 510	1 452	1 402
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 402	1 319	1 253	1 198	1 152	1 113
		Portée calculée	1 902	1 662	1 510	1 402	1 319	1 253	1 198	1 152	1 113
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Portée calculée	2 637	2 304	2 093	1 943	1 828	1 737	1 661	1 597	1 542
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 451	1 379	1 319	1 268	1 224
		Portée calculée	2 093	1 828	1 661	1 542	1 451	1 379	1 319	1 268	1 224

La charge ascendante maximum admissible est limitée à nx36mKg/m<sup>2</sup>. n étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

*For depression the maximum allowed load is limited to nx36mKg/m<sup>2</sup>. n being the number of fixations per supported linear meter.*

<sup>1</sup> Allowed span

<sup>2</sup> Calculated span

Portées retenues selon conditions de calcul suivant Annexe L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).

Autres pays que France, vérifier les charges admissibles en tenant compte des portées calculées données et des normes et réglementations en vigueur dans le pays d'implantation du bâtiment.

*Allowed spans according to means of calculating following Annex L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).*

*For other countries than France, check the allowed loads taking into account the calculated spans so as the norms and regulations in force in the country where the construction is located.*

